

ESQUÍ

FIT-03



DESCRIPCIÓN:

- Indicado para el alivio de dolencias tales como hombro rígido, atrofia articular y artritis reumatoide.
- Altura de caída 55cm.

FORMA DE USO:

- El usuario tiene que subir los pies en los estribos y coger las manillas con las manos y mover piernas y brazos adelante y atrás.

MATERIALES:

- Tubo principal de sección cuadrada 120x120mm. de 3mm. de espesor lacado al horno.
- Rodamientos empotrados en tubo de sección circular de 60mm. con 8mm. de espesor.
- Tubo de sección cuadrada de 45x45mm. con 3mm. de espesor.
- Piezas de agarre y huellas fabricadas en caucho, consiguiendo por diseño una superficie antideslizante.
- Tornillería de acero protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida, que añaden un acabado estético y tranquilizador.

DIMENSIONES:

- Estructura: 1,4x0,55x1,6m.
- Área de seguridad: 4,3x3,6m, es decir, 15m².

ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante pernos de anclaje con taco químico de diámetro 12mm, longitud 260mm y métrica M12.

Calle Álamo, 123 Pol.Ind.Nicomedes García



40140 Valverde del Majano (Segovia)

Tel.: +34 921 42 97 54





www.myparque.com E-mail: comercial@myparque.com

MYPARQUE Empresa Certificada en ISO 9001, 14001 y 45001



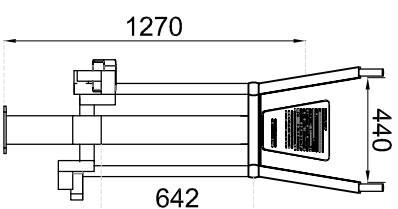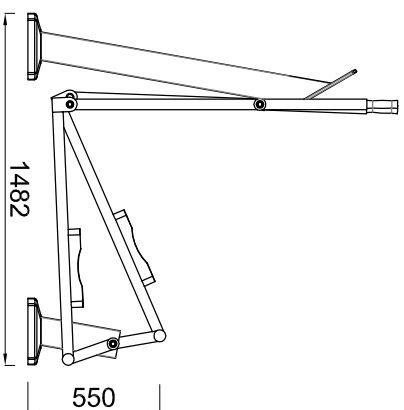

- Componentes de anclaje:
- * 4 pernos Ø12mm.
 - * 2 tuercas M12 (por cada perno)
 - * 2 arandelas M12 (por cada perno)
 - * 1 chapa 3mm (para nivelar)

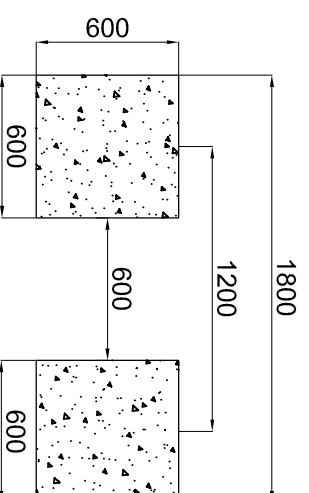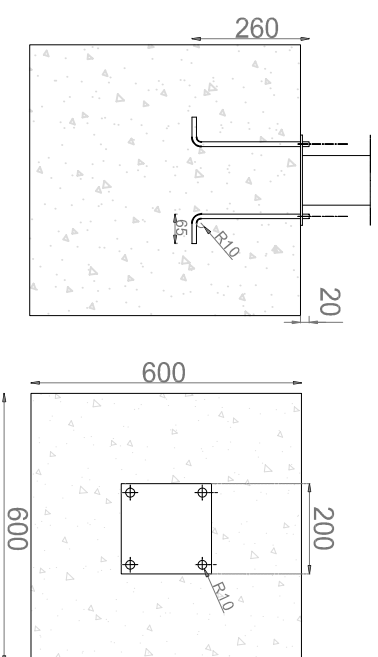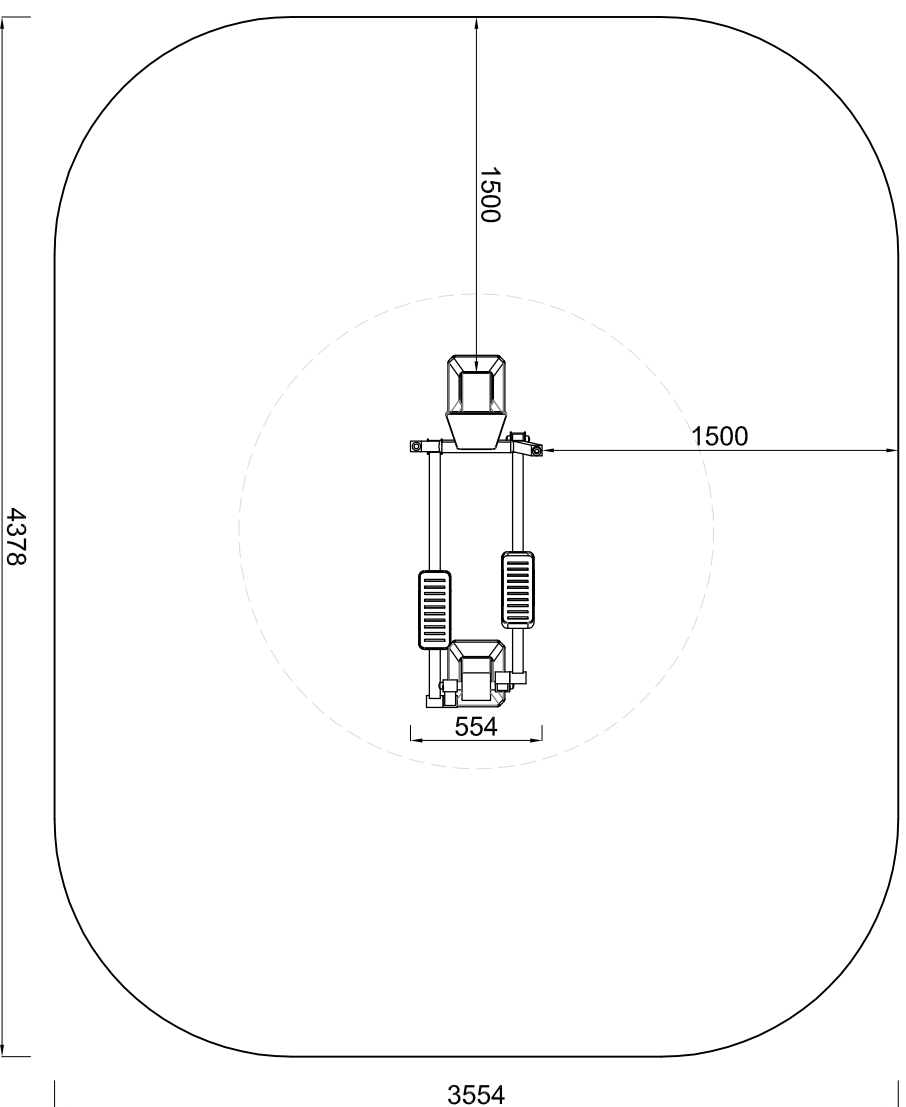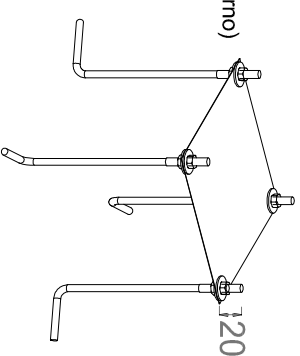

BIOSALUDABLE – ESQUÍ

Cotas en mm.

23-03-2023