

SPINNING

FIT-07



DESCRIPCIÓN:

- Indicado para mejorar la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones inferiores, mejorando y aumentando la capacidad cardiopulmonar.
- Altura de caída 78cm.

FORMA DE USO:

- Colóquese en el asiento y agarre las manillas. En esta posición realice el movimiento de pedaleo con la espalda estirada.

MATERIALES:







- Tubo principal de sección cuadrada 120x120mm. de 3mm. de espesor lacado al horno.
- Rodamientos empotrados en tubo de sección circular de 60mm. con 8mm. de espesor.
- Tubo de sección cuadrada de 45x45mm. con 3mm. de espesor.
- Piezas de agarre fabricadas en caucho, consiguiendo por diseño una superficie antideslizante.
- El asiento está fabricado en polietileno de alta densidad.
- Tornillería de acero protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida, que añaden un acabado estético y tranquilizador.

DIMENSIONES:

- Estructura: 1,0x0,5x1,6m.
- Área de seguridad: 3,9x3,4m, es decir, 13m².

ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante pernos de anclaje con taco químico de diámetro 12mm, longitud 260mm y métrica M12.

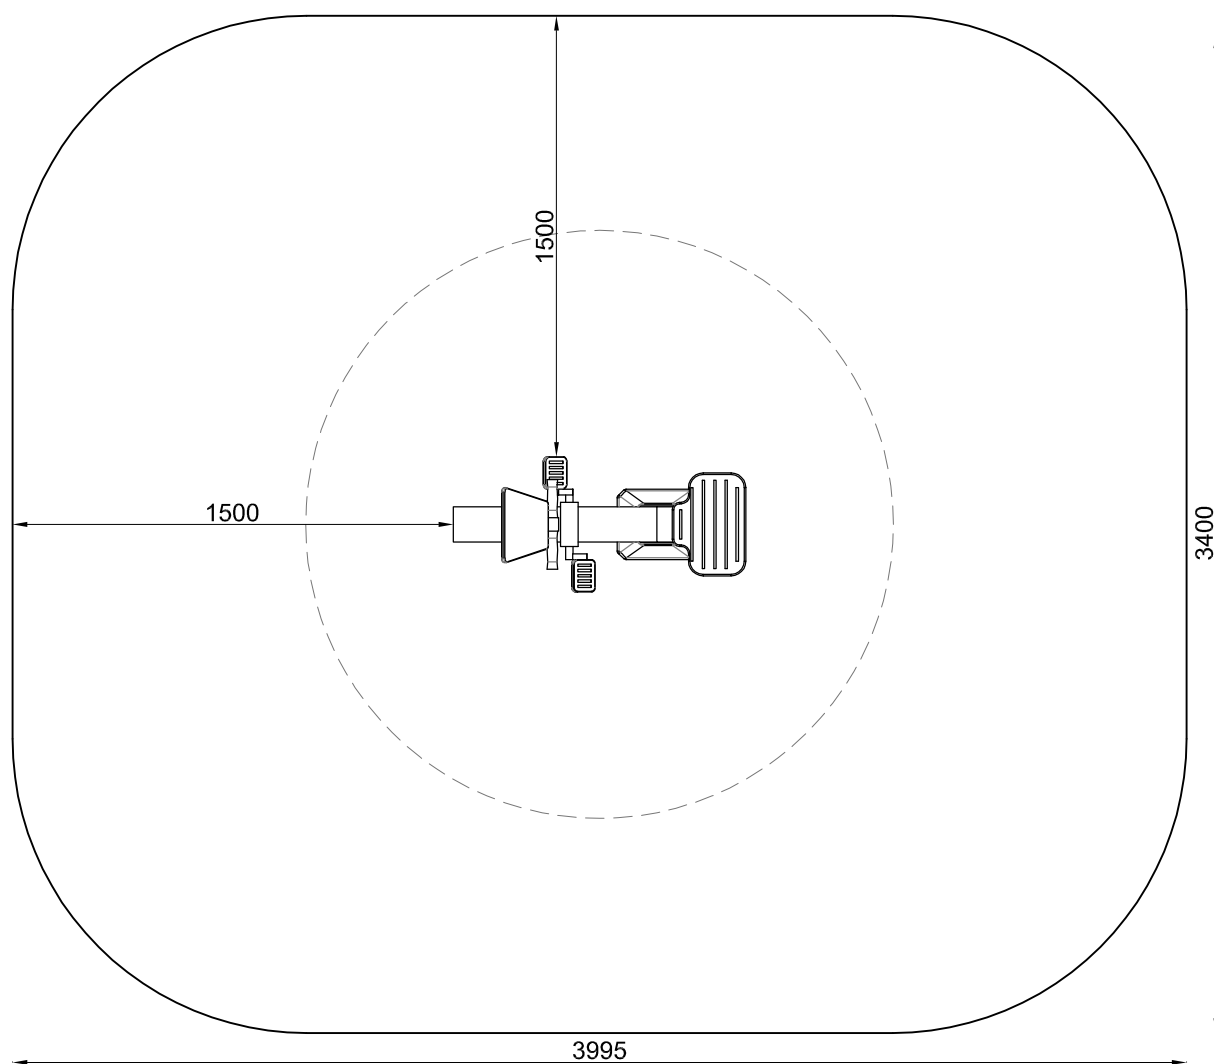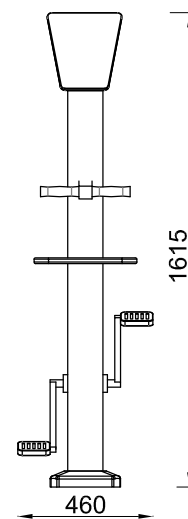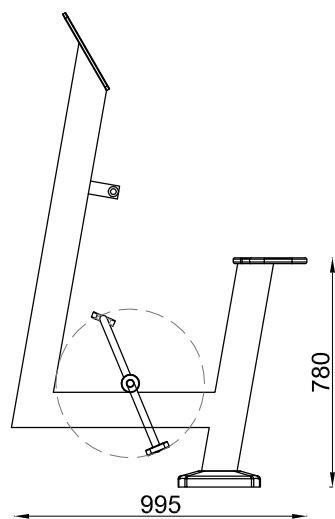

Componentes de anclaje:

- * 4 pernos Ø12mm.
- * 2 tuercas M12 (por cada perno)
- * 2 arandelas M12 (por cada perno)
- * 1 chapa 3mm (para nivelar)

BIOSALUDABLE — SPINNING

Cotas en mm.

23-03-2023



myparque®
mobiliario urbano y parques de castilla, s.l.u.