


# K RECTO

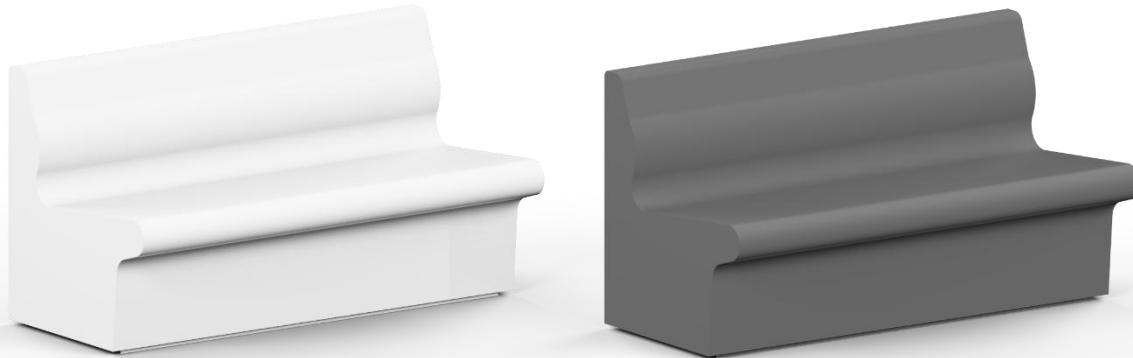

## DESCRIPCIÓN:


- Colores disponibles: blanco, gris o con colorantes de óxido de hierro.
- Peso: 730 kg.

## MATERIALES:


- Hormigón armado a base de cementos CEMI42.5R o BLI52.5R, marmolina y triturados mármol y aditivos plastificantes.
- Armado con acero galvanizado y grafil galvanizado de 3mm a 6mm.

## ACABADOS:


- Granallado o lavado al ácido.
- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm<sup>2</sup> según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1% según UNE-EN13369.

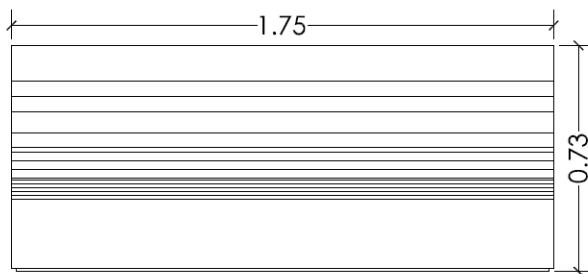

ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL

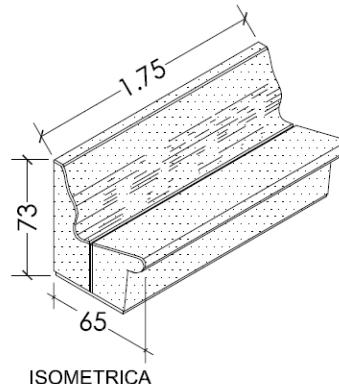

ISOMETRICA

Calle Álamo, 123. P.I. Nicomedes García.  
C.P.: 40140. Valverde del Majano (Segovia).

Tel.: +34 902 500 778. Fax: +34 921 431 347

[www.myparque.com](http://www.myparque.com) E-mail: [comercial@myparque.com](mailto:comercial@myparque.com)

MYPARQUE Empresa Certificada en ISO 9001 y 14001



CERTIFICACION ACRÉDITADA POR ENAC

CERTIFICACION ACRÉDITADA POR ENAC