

CINTURA

FIT-06D



DESCRIPCIÓN:

- Indicado para el alivio de irregularidades y fatiga en la cintura.
- Mejora su forma física y reduce cúmulos de grasa abdominal.
- Altura de caída 29cm.

FORMA DE USO:

- El usuario, subido en la plataforma giratoria, tiene que coger las manillas con las manos y girar el cuerpo hacia ambos lados de forma suave.

MATERIALES:






- Tubo principal de sección cuadrada 120x120mm. de 3mm. de espesor lacado al horno.
- Rodamientos empotrados en tubo de sección circular de 60mm. con 8mm. de espesor.
- Tubo de sección cuadrada de 45x45mm. con 3mm. de espesor.
- Piezas de agarre están fabricadas en caucho, consiguiendo por diseño una superficie antideslizante.
- Plataformas están fabricados en polietileno de alta densidad.
- Tornillería de acero protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida, que añaden un acabado estético y tranquilizador.

DIMENSIONES:


- Estructura: 1,4x0,95x1,5m.
- Área de seguridad: 4,3x3,9m, es decir, 15m².

ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante pernos de anclaje con taco químico de diámetro 12mm, longitud 260mm y métrica M12.

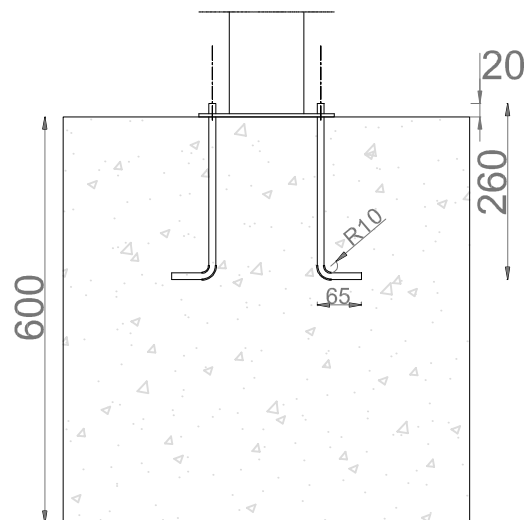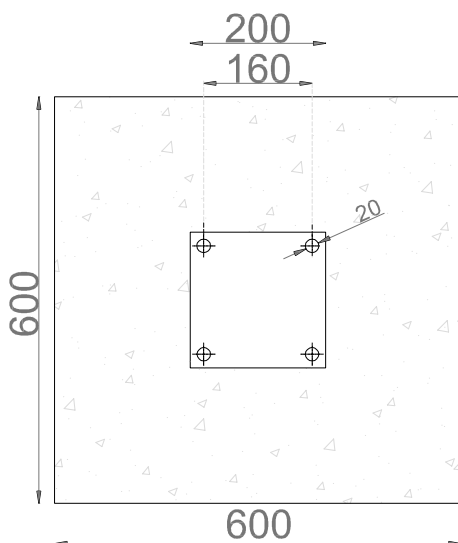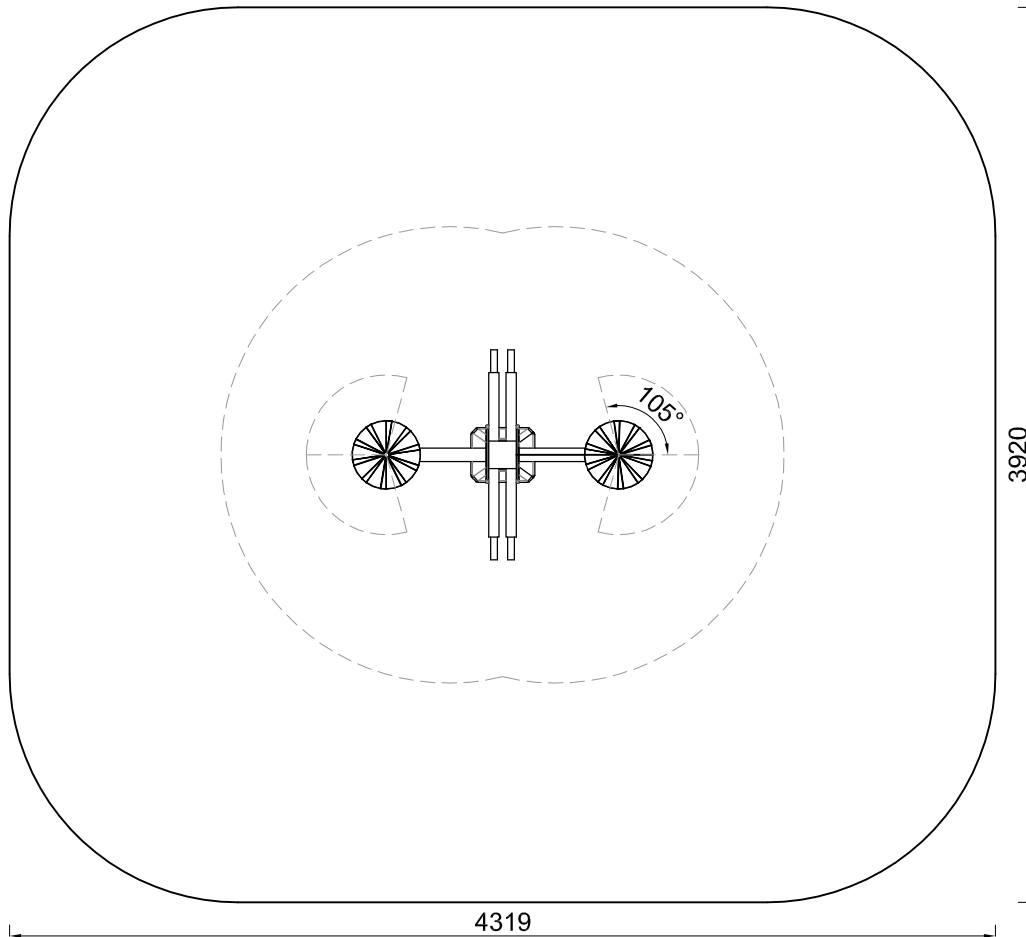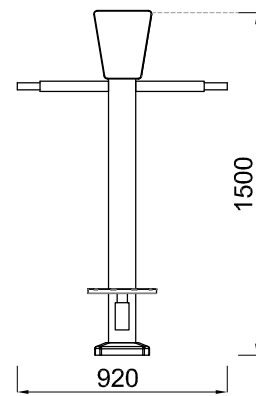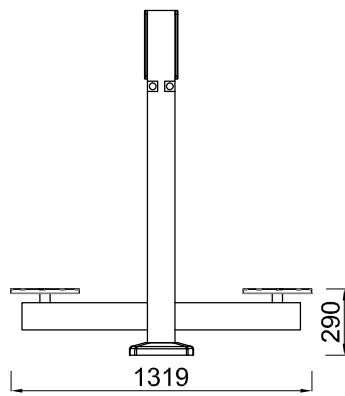

- Componentes de anclaje:
- * 4 pernos Ø12mm.
 - * 2 tuercas M12 (por cada perno)
 - * 2 arandelas M12 (por cada perno)
 - * 1 chapa 3mm (para nivelar)

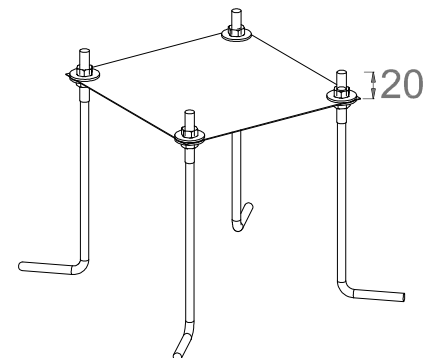

BIOSALUDABLE — CINTURA

Cotas en mm.

23-03-2023



myparque®
mobiliario urbano y parques de castilla, s.l.u.