


TRES CANTOS

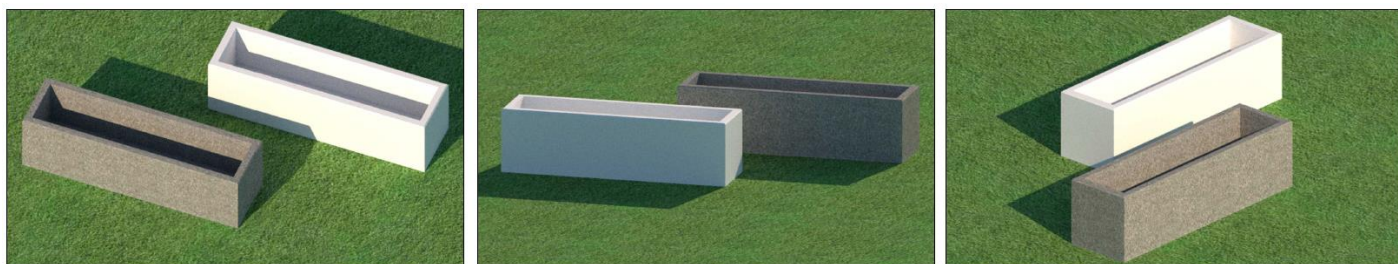

DESCRIPCIÓN:


- Colores disponibles: blanco, gris o con colorantes de óxido de hierro.
- Peso: 61 kg.

MATERIALES:


- Hormigón armado a base de cementos CEMI42.5R o BII52.5R, marmolina y triturados mármol y aditivos plastificantes.
- Armado con acero galvanizado y grafil galvanizado de 3mm a 6mm.

ACABADOS:


- Liso, granallado o lavado al ácido.
- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1% según UNE-EN13369.

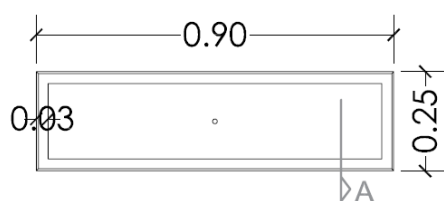


PLANTA SUPERIOR

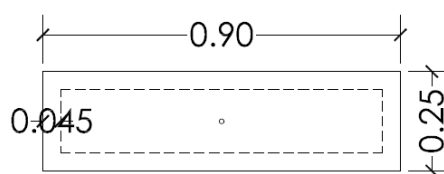


PLANTA INFERIOR

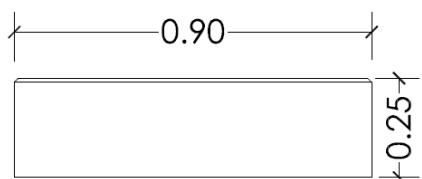

ALZADO FRONTAL Y POSTERIOR



ALZADO LATERAL



SECCION A