

ST WO 25 RDA



DESCRIPCIÓN:

- Estructura formada por una espaldera, tres barras de ejercicios y dos barras paralelas.
- Indicado para la utilización simultánea de 5 usuarios.

MATERIALES:


- Tubo principal de acero galvanizado sección circular Ø100mm. de 3mm. de espesor lacado al horno.
- Tubo de acero galvanizado sección circular de Ø34mm. de 3mm. de espesor lacado al horno.
- Abrazaderas de aluminio.

DIMENSIONES:

- Estructura: 3,0x2,1x2,5m.
- Área de seguridad: 5,9x5m, es decir, 26m².





ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante pernos de anclaje con taco químico de diámetro 12mm, longitud 260mm y métrica M12.

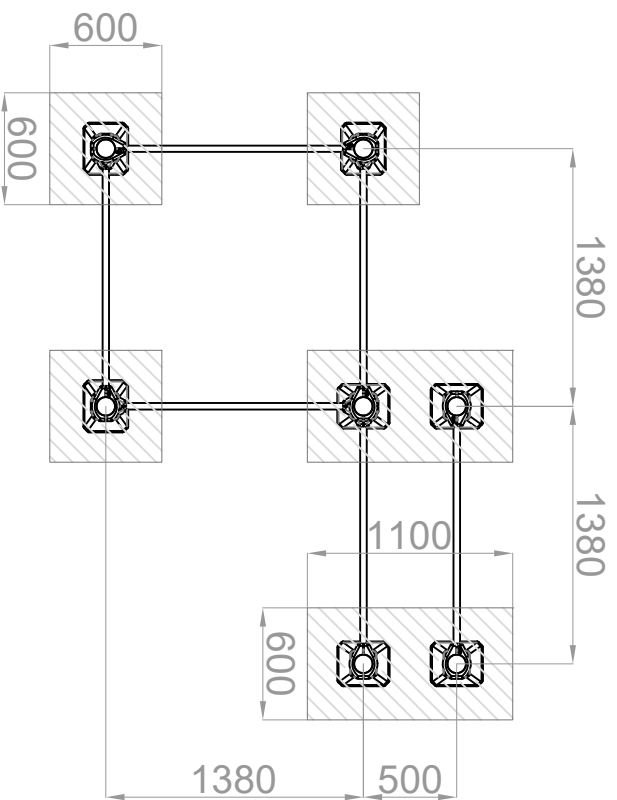

Componentes de anclaje:

- * 4 pernos Ø12mm.
- * 2 tuercas M12 (por cada perno)
- * 2 arandelas M12 (por cada perno)
- * 1 chapa 3mm (para nivelar)

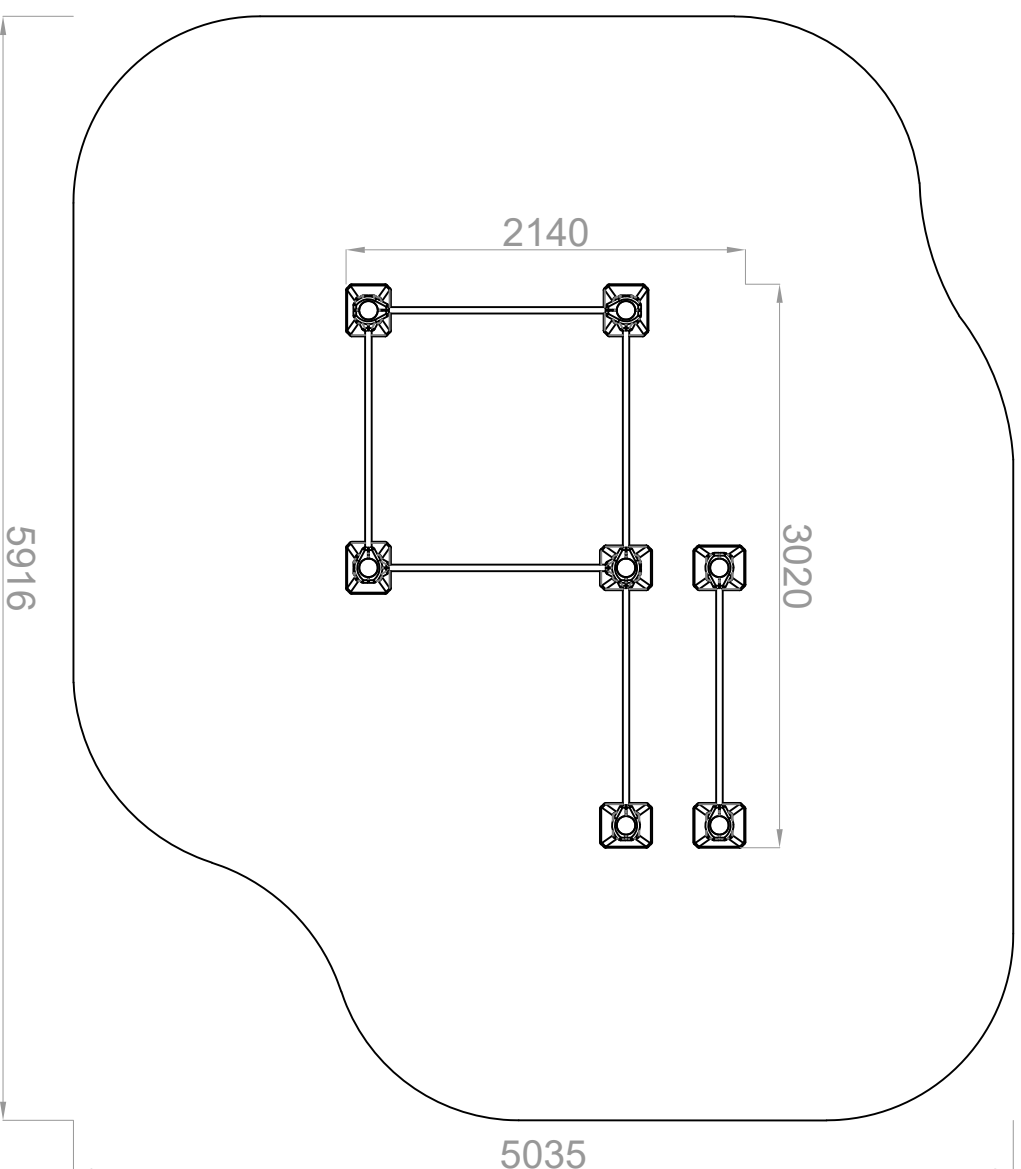

CALISTENIA – ST W0 25 RD A

Cotas en mm.

23-03-2023



myparque®
mobiliario urbano y parques de coñilho, s.l.u.