


SALTO DE ALTURA



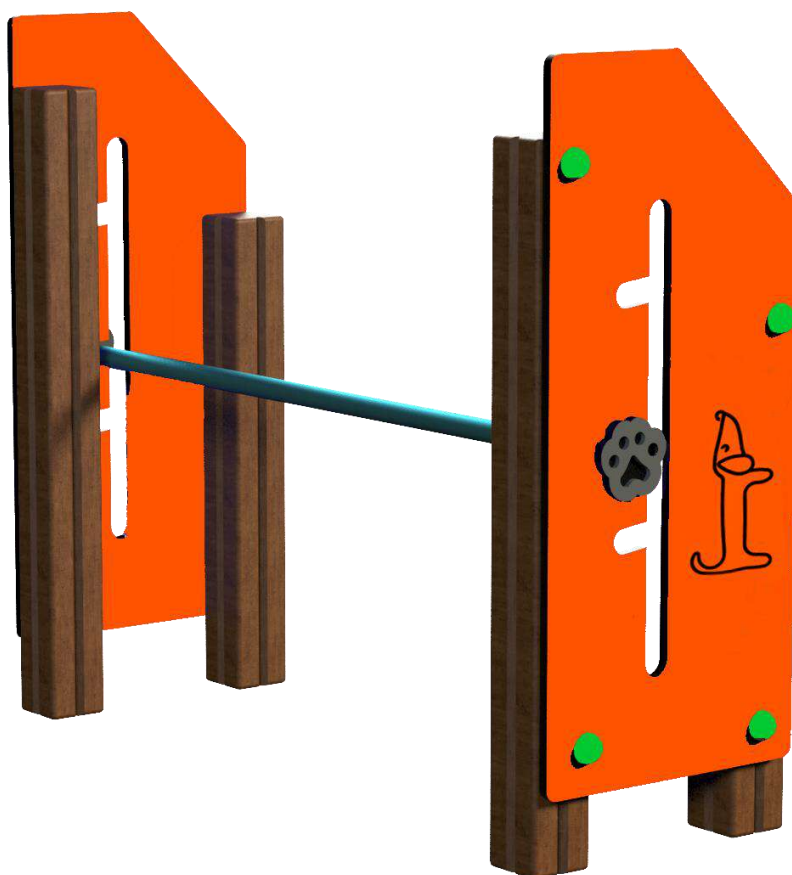


Materiales:


Componentes plásticos: Polietileno de Alta Densidad con protección UV.

Tornillería protegida con tapones de polipropileno.

Madera tratada en autoclave Nivel IV

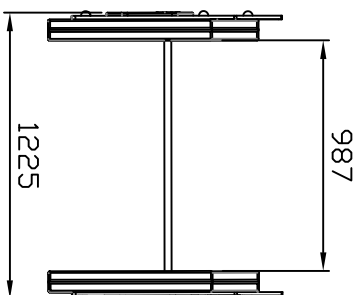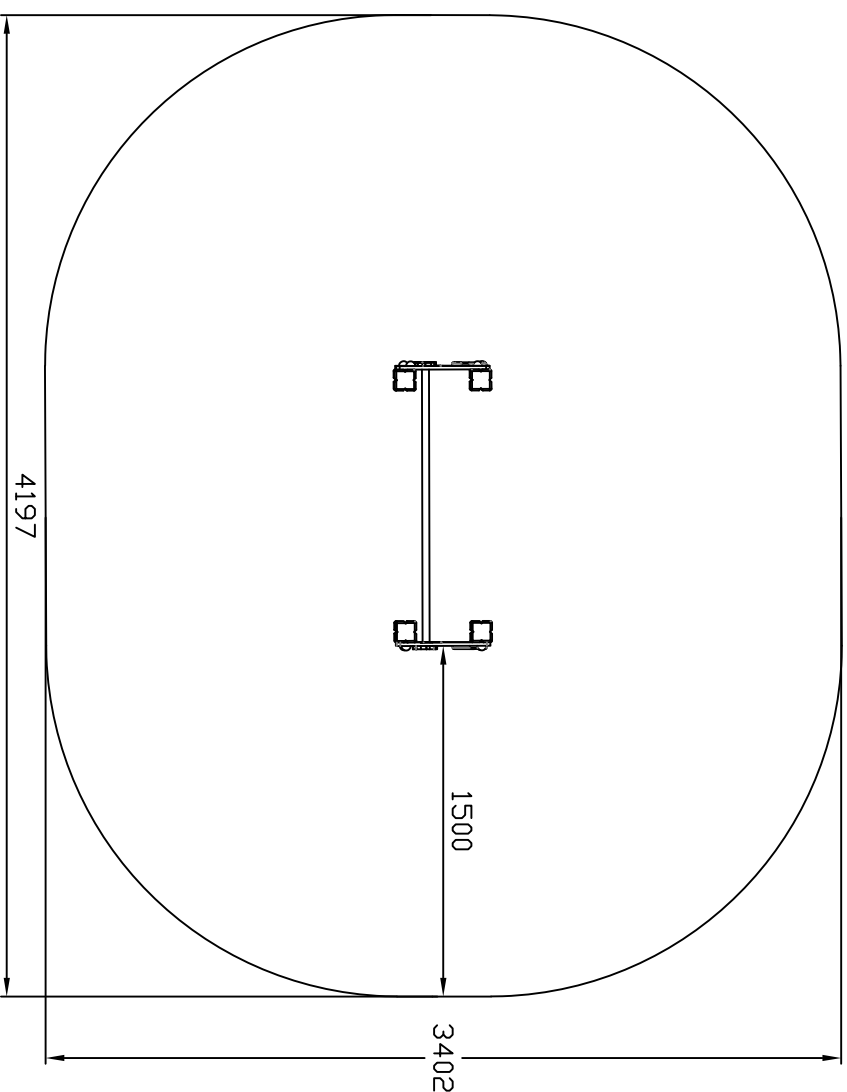

CIMENTACIÓN/ FOUNDATIONS/ FONDATIONS

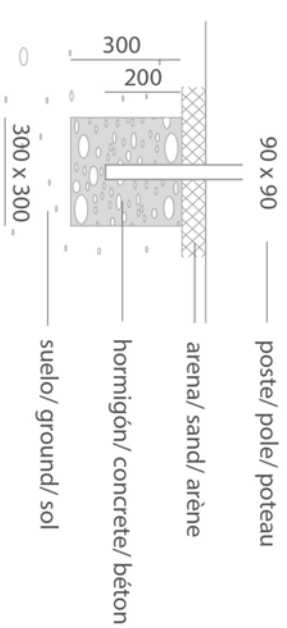

CIRCUITO AGILITY - 14 Salto de altura

COTAS: mm.

04-06-2025